



Klasse: 283-8/01-900/57-909/04-910/06-911/37

Ma. Nr: 1549795

Motor: Synchro QE 6040P405

Motornr: 4162211

Öl: OT32


**Nadel: 134 (R)**

### Anwendung:


- zusammennähen verschiedener Waren

### Fadenspannung einstellen:

Regulierung der  
Oberfadenspannung

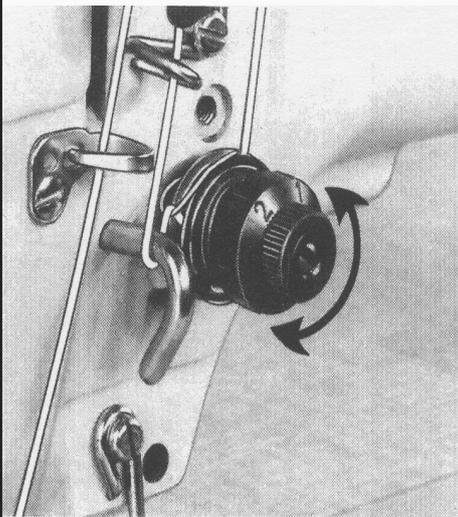

Regulierung der  
Unterfadenspannung

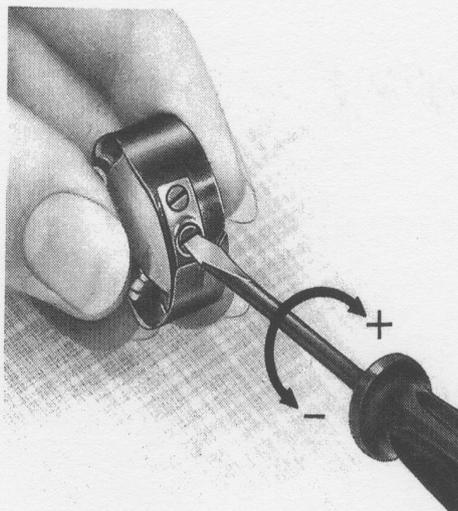

Faden muss zwischen  
den Fadenspannplättchen  
liegen.

**im Uhrzeigersinn dre-  
hen:**

**höhere** Spannung

**entgegen Uhrzeigersinn  
drehen:**

**geringere** Spannung

**Fadenspannung ist richtig, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Warenmitte ver-  
schlingen**



Faden unter die Feder  
führen



Klasse: **283-8/01-900/57-909/04-910/06-911/37**

Ma. Nr: 1549795

Motor: Synchro QE 6040P405

Motornr: 4162211

Öl: OT32



**Nadel: 134 (R)**

### Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren


Einfädeln des Oberfadens

Einfädeln zum Aufspulen des Unterfadens

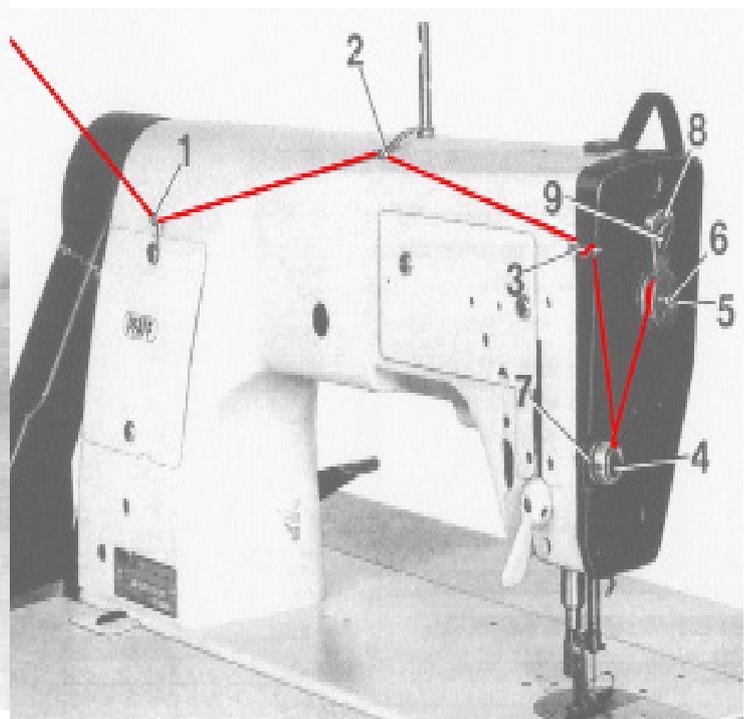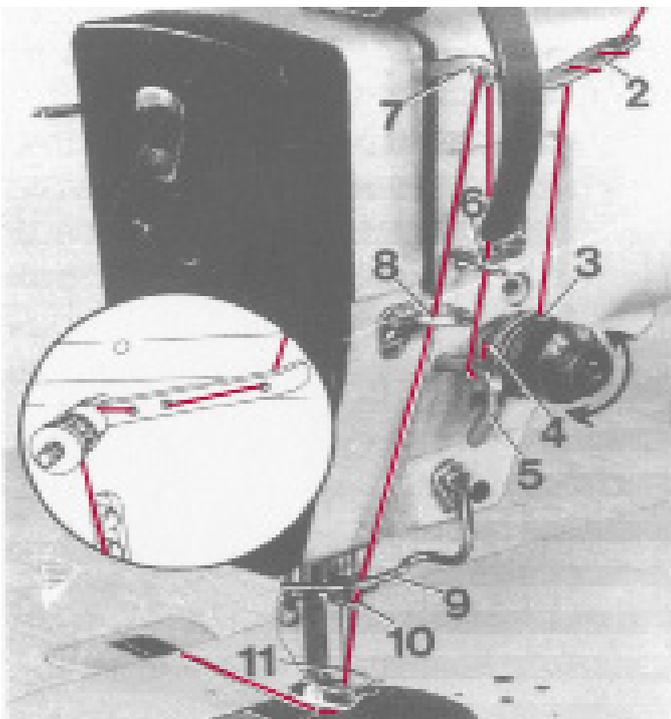

Faden entsprechend Abb. einfädeln

Faden entsprechend Abb. einfädeln

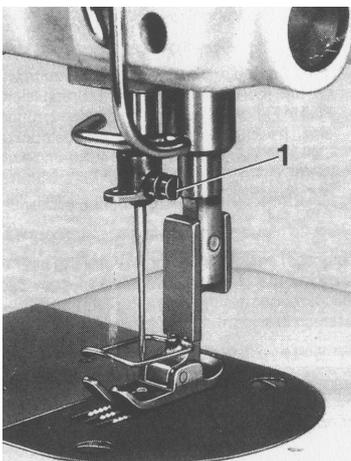


### auswechseln der Nadel:

Lösen der Schraube (1)  
Hohlkehle der Nadel steht rechts,

### einfädeln:

von der langen Rinne aus  
(links nach rechts)

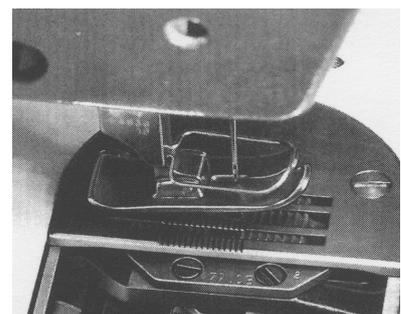

Unterfadenspule aus Spulenkapself herausnehmen