


Dürrkopp Doppelsteppstich-Nähmaschine

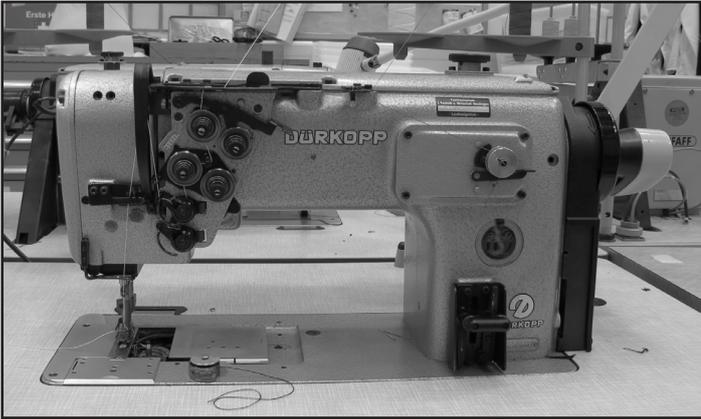


Dürrkopp Klasse: 291-163061, E1
höhenverst. Obertransport
geeignet u.a. für die Verarbeitung von Leder

Nadelsystem: 134-35

Nadel: ab Nm 90

Einfädelschema Oberfaden:

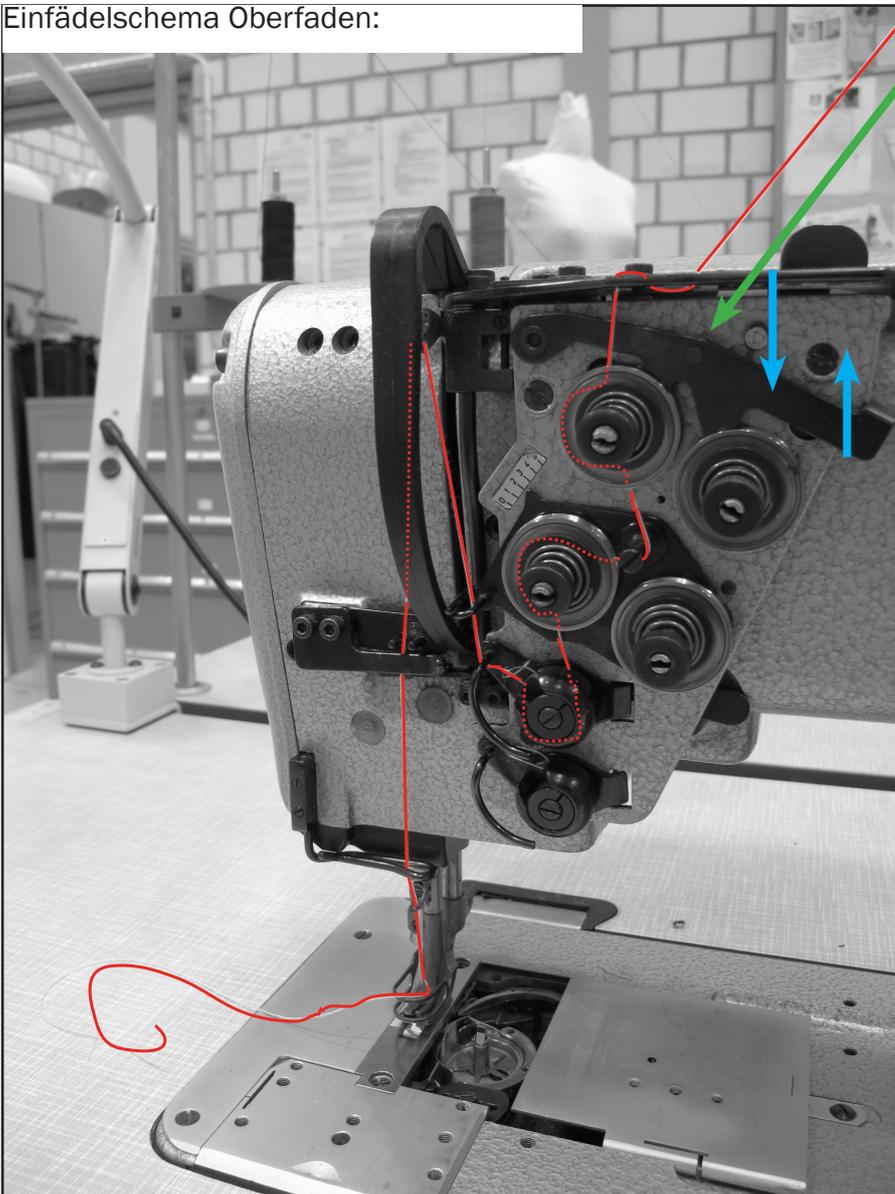


Hebel kann nach oben und unten gedrückt werden

Oben: Volle Fadenspannung
(geeignet für relativ dicke Fäden)
Nm 30


Unten: Abgeminderte Fadenspannung
(geeignet für dünnere Fäden) Nm 80/100

Aufspulen - Unterfaden

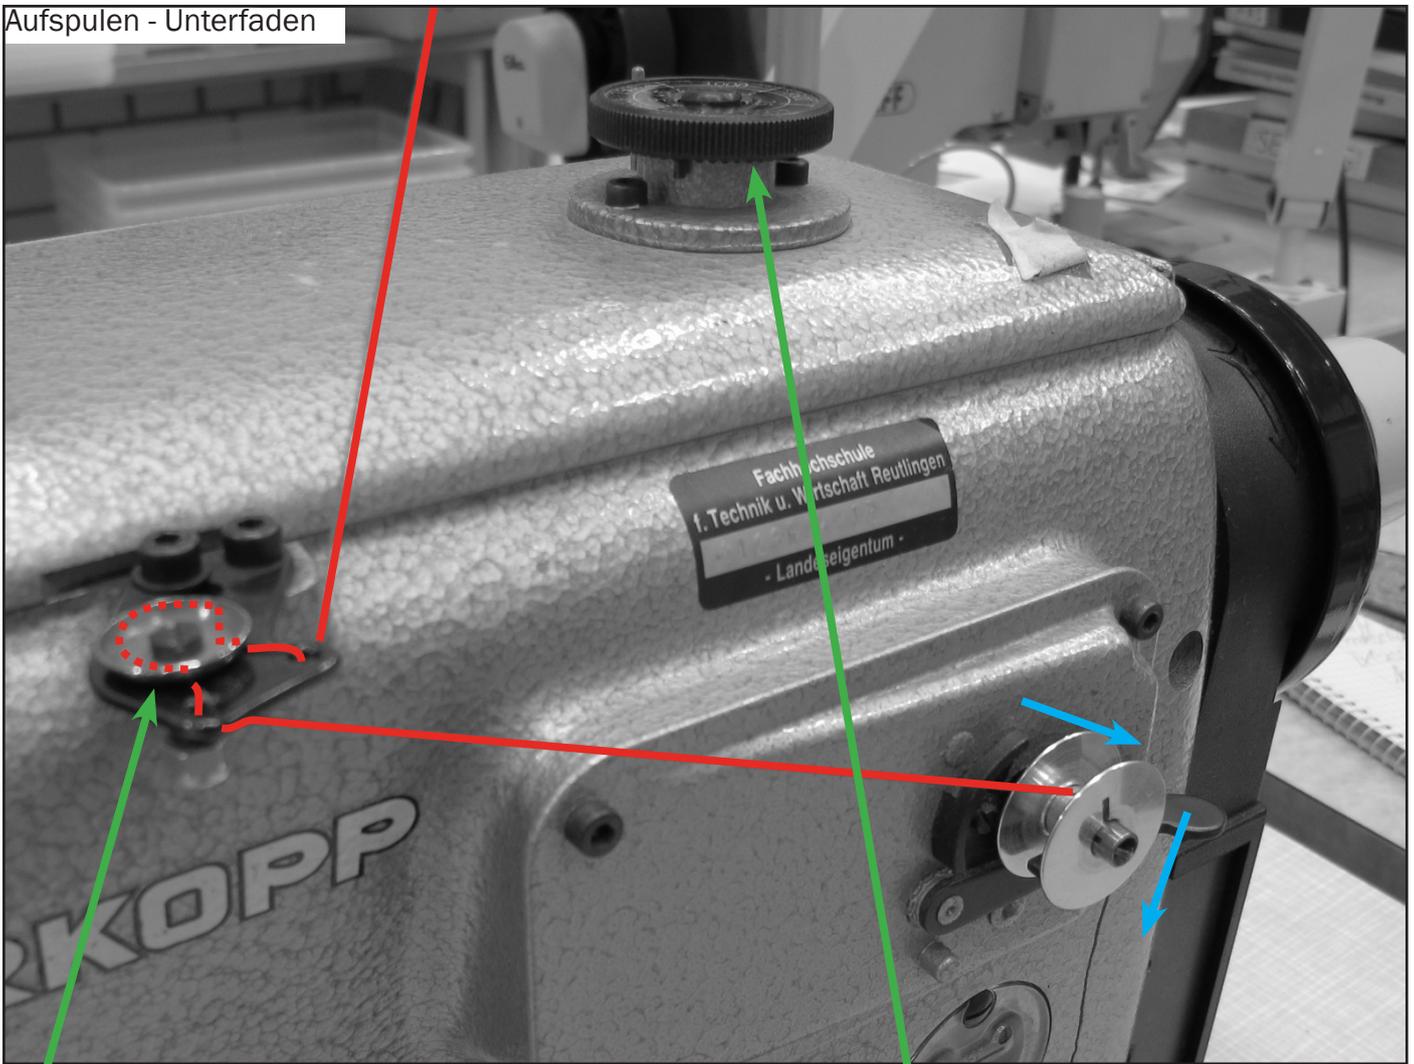

Faden um die Klemmfeder führen

Einstellung der Obertransporthöhe von 2 mm - 4mm

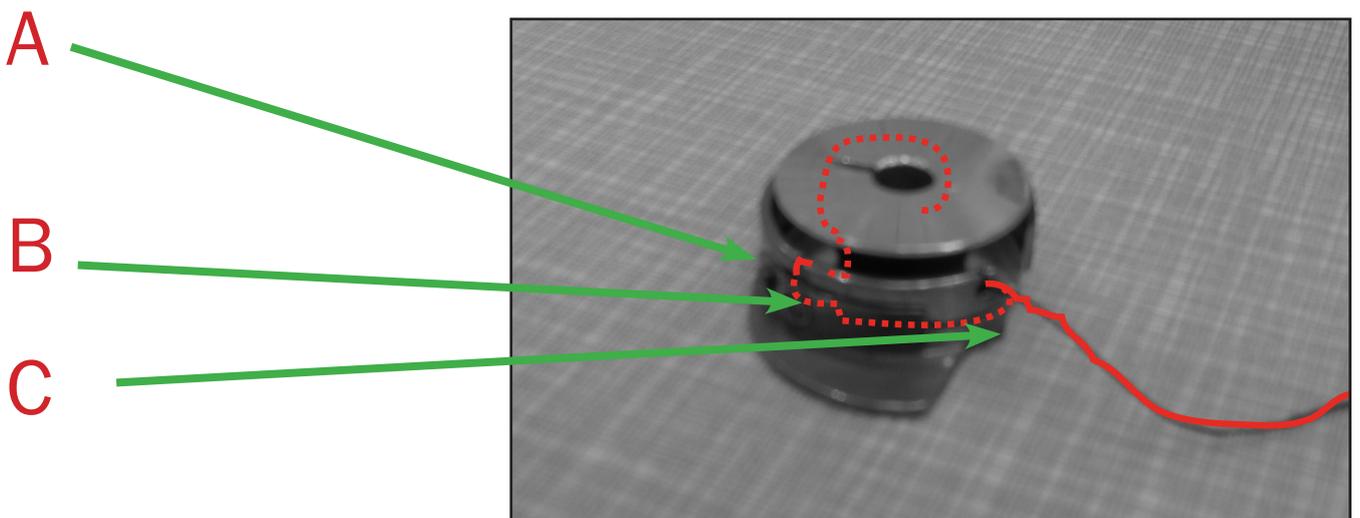

Nachdem die Spulenkapsel mit der Spule in die Maschine eingelegt wurde muss der Unterfaden durch drehen des Handrades nach oben geholt werden!
Spule dreht sich im Uhrzeigersinn.