

Pfaff Doppelsteppstich-Nähmaschine





Pfaff Klasse: 2595

Doppelsteppstichsäulenmaschine
geeignet für die Verarbeitung von Leder


Nadel: 90 (mindestens) bis 150

Für die Verarbeitung von Leder Spezialnadel (mit
Schneidespitze) einsetzen



Einfädelschema Oberfaden:

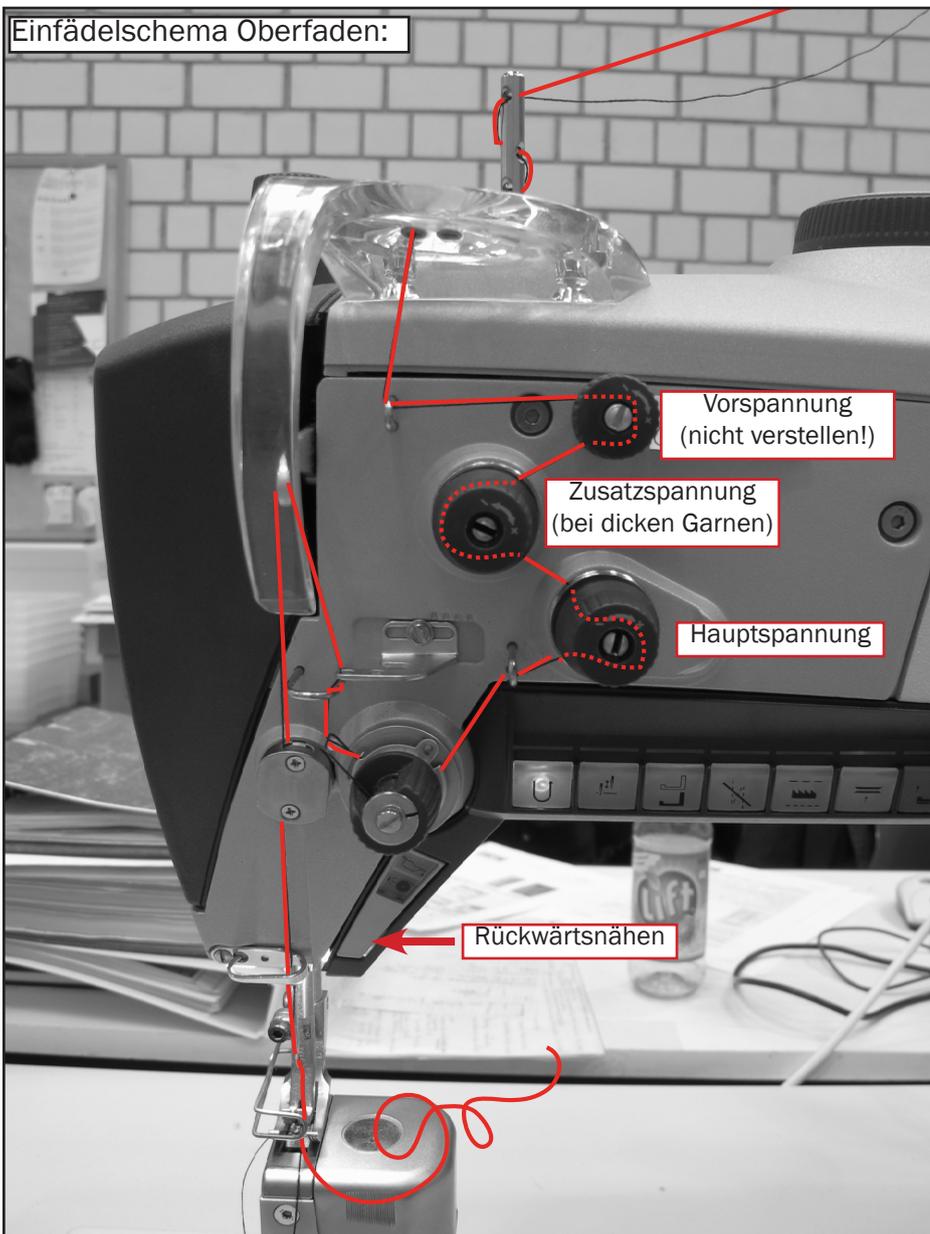


Taste E aus =
kleine Stichlänge
(oben)




Taste E an =
große Stichlänge
(unten)

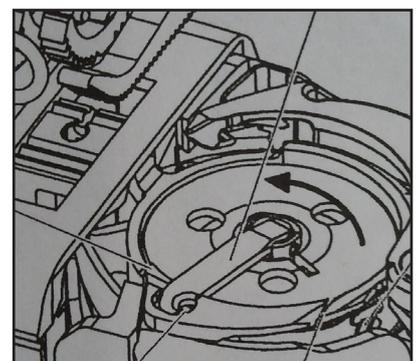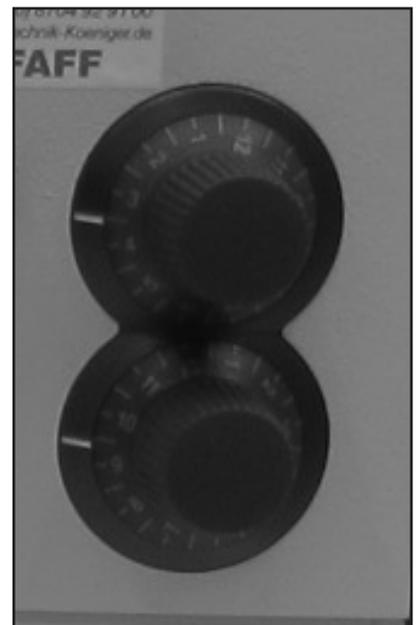

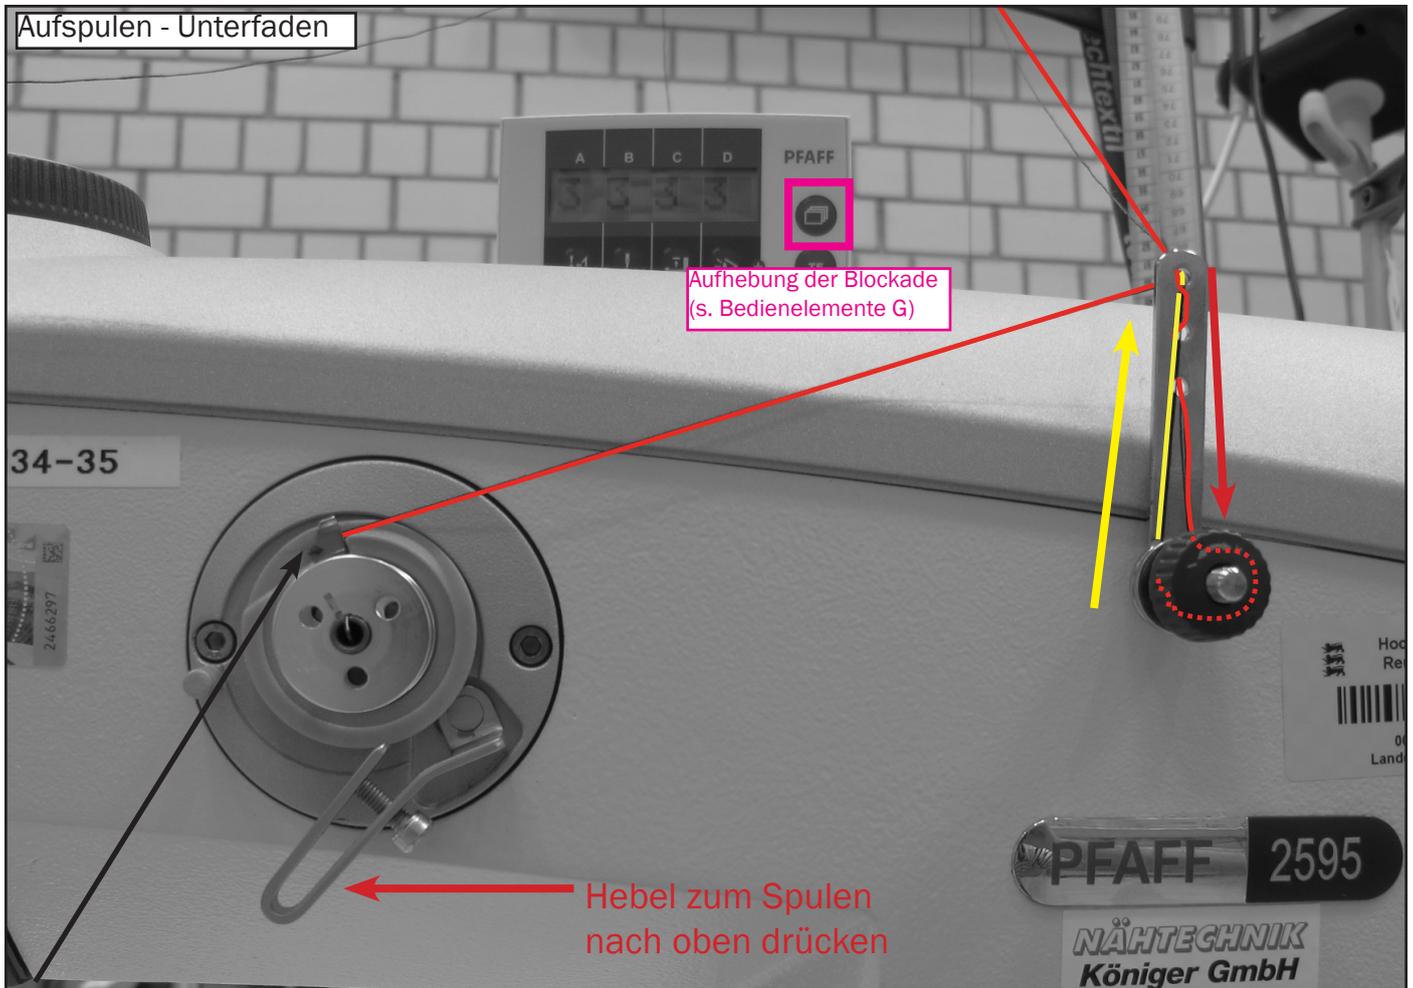


Faden einklemmen und abreißen (spult dann automatisch), Steppfuß in Hochstellung arretieren (Knopf LI Seite außen), Eingesetzte Spule dreht gegen den Uhrzeigersinn



Obertransport Hubeinstellung

Schwarzes Rad (außen): kleiner Hub (bis 4mm)
 graues Rad (innen): großer Hub (ab 5mm bis 9mm)

Einschalten des großen Hubs über die Taste C.

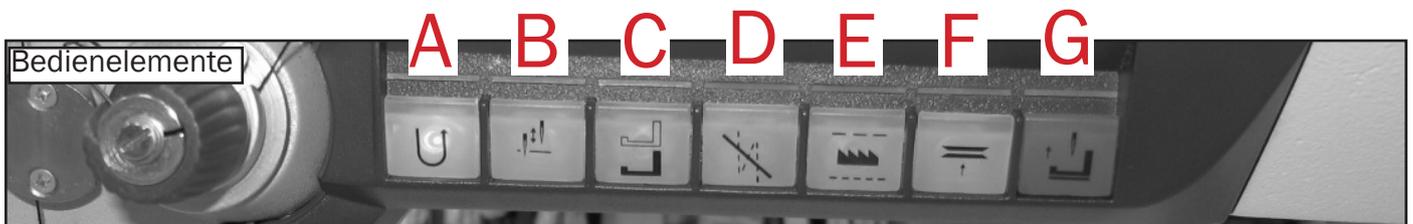

A: Rückwärtsnähen

B: Nadelpositionswechsel:
Oben/Unten

C: Abrufen des vorgewählten Obertransporthubes (von dünnem auf dickes Material)

D: Anfangsriegel: An/Aus

E: Umschalten zwischen kleiner und großer Stichlänge

F: Zuschaltung der Zusatzspannung
bei langem drücken (3 sec.): Aufhebung der Fadenspannung um umzufädeln

G: NOT-Taste (Nadel geht in Hochstellung ohne Abschneiden des Fadens) Aufhebung der Blockade: **Drücken des pink markierten Knopfes**