

Klasse: **627-00-2MD20** Differentialtransport
Ma. Nr: 1059286
Motor: ZEFIR7“ Motornr: 51411 Öl: OT32
Obermesser: Wid Nr. 207004-2-00
Untermesser: 207016-2-00

Nadel: B 27 Nm



Anwendung:


- Kanten versäubern
- Zusammennähen von Waren (elastisch, unelastisch)

Öffnen der Maschine:

- Abdeckung diagonal an den Ecken fassen und nach oben ziehen

- Abdeckung zur Seite schieben
(Nadel muss in höchster Position stehen)

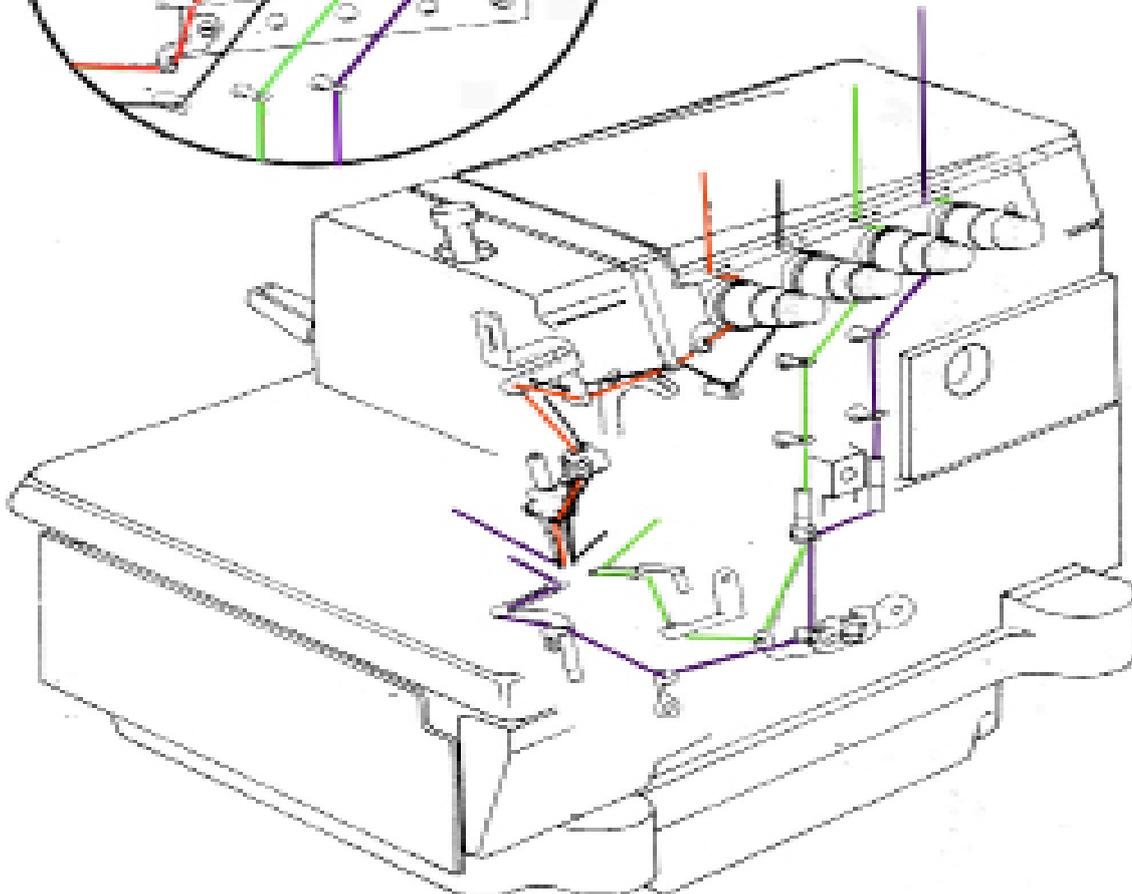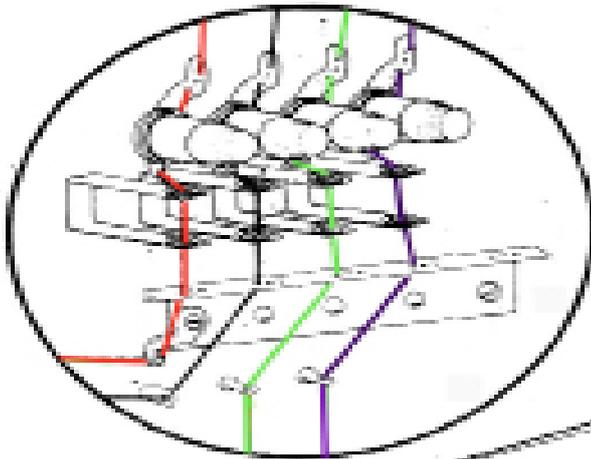

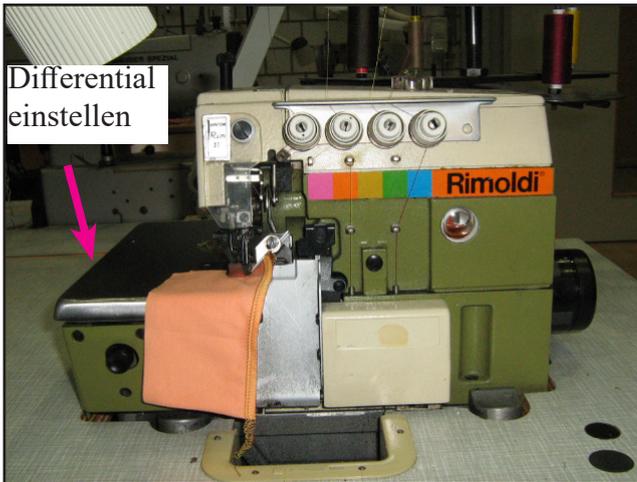

Klasse: **627-00-2MD20** Differentialtransport
Ma. Nr: 1059286
Motor: ZEFIR7“ Motornr: 51411 Öl: OT32
Obermesser: Wid Nr. 207004-2-00
Untermesser: 207016-2-00

Nadel: B 27 Nm

Anwendung:

- Kanten versäubern
- Zusammennähen von Waren (elastisch, unelastisch)

Einfädelschema:

Nadel- und Greiferfäden entsprechend dem Einfädelschema einfädeln

Einstellen Differential:

Rändelschraube lösen, diese entsprechend der Ware verändern und wieder feststellen

