



Klasse: **2014-133/02-363-2X4** Differentialtransport  
 Ma. Nr: 7813039 Nähleuchte: HP 10  
 Motor: Moretti 3/4Ps Motornr: 3493  
 Öl: OT 32  
 Obermesser: 112436001  
 Untermesser: 144074001  
**Nadel: B27 Nm 80**

**Anwendung:**  
**für feinere Maschenwaren**

- Kanten versäubern
- Zusammennähen von Waren (elastisch, unelastisch)

**Öffnen der Maschine:**



- durch seidl. Öffnung den Hebel nach oben drücken und die Abdeckung seitlich nach hinten schieben

- Abdeckung zur Seite schieben  
**(Nadel muss in höchster Position stehen)**

**Einfädeln der Maschine:**

-Nadel- und Greiferfäden entsprechend dem Einfädelschema einfädeln

**Differential einstellen:**

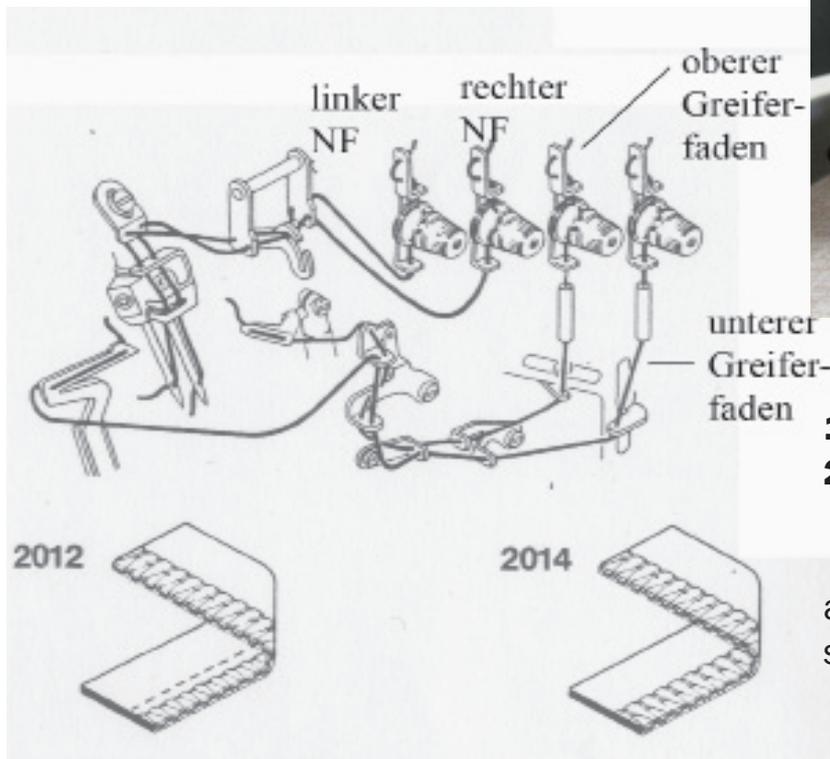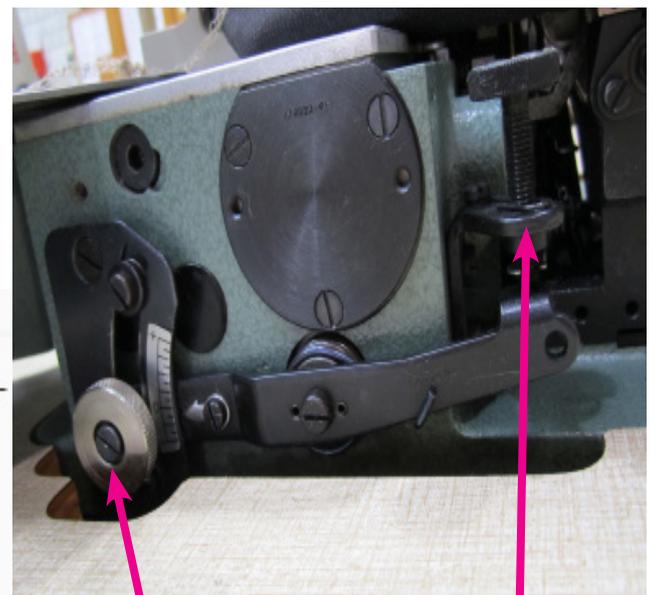

- 1** - die Rändelschraube lösen
  - 2** - anschließend der Ware entsprechend die Rändelschraube verdrehen
- anschließend Schraube **1** wieder feststellen