




Klasse: 627-01-2MD-11/208-92
Verarbeitung elastischer und unelastischer Ware

Nadel: B26

Schutzfenster beim Nähen nach unten klappen!

Durch antippen der Pedalkante wird der Abschneidemechanismus betätigt!


Einfädelschema:

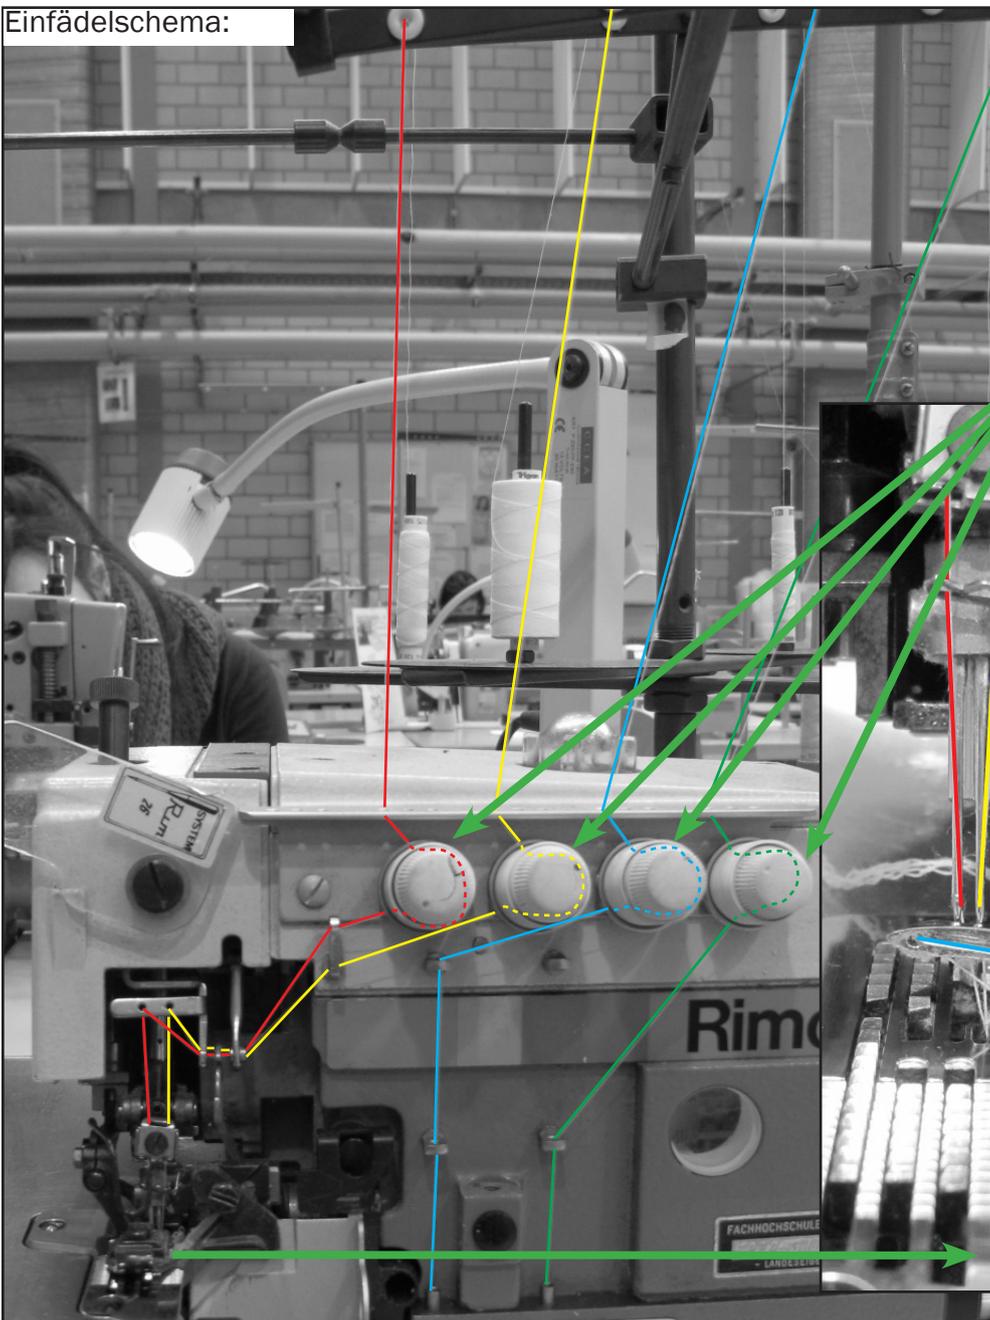



Fadenspannung:

nach rechts drehen: +
Spannung stärker


nach links drehen: -
Spannung schwächer

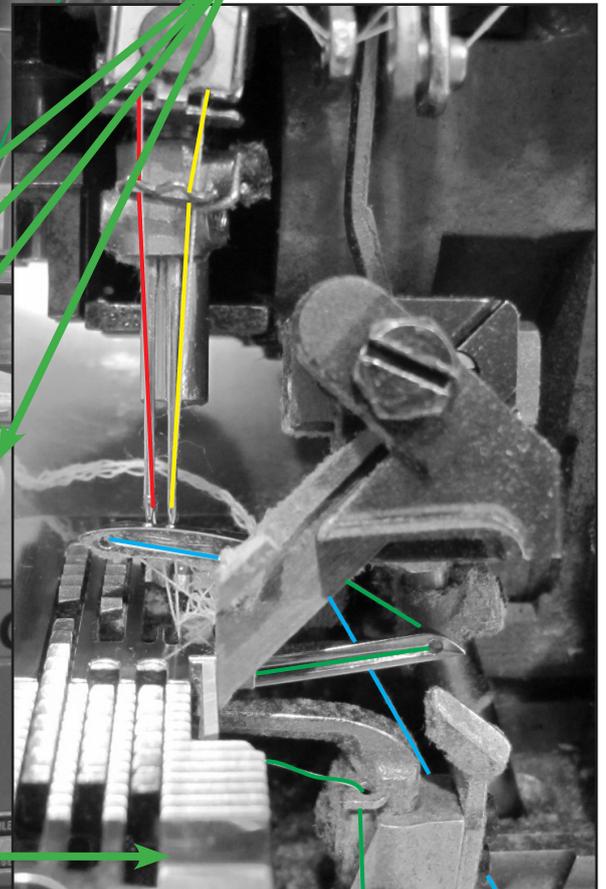

Einfädelschema:

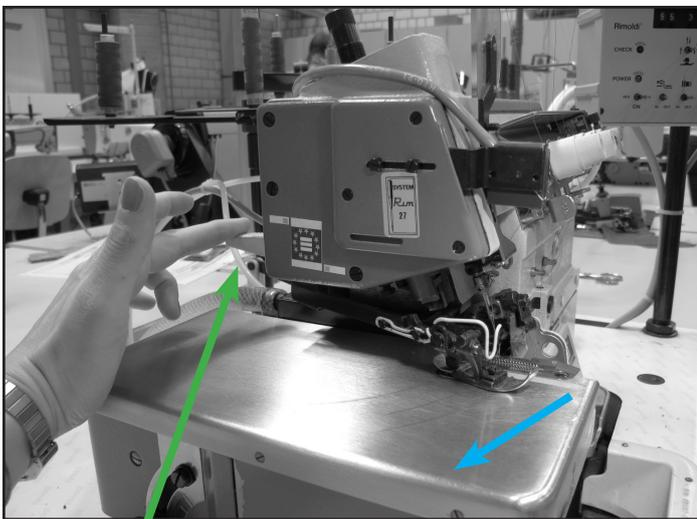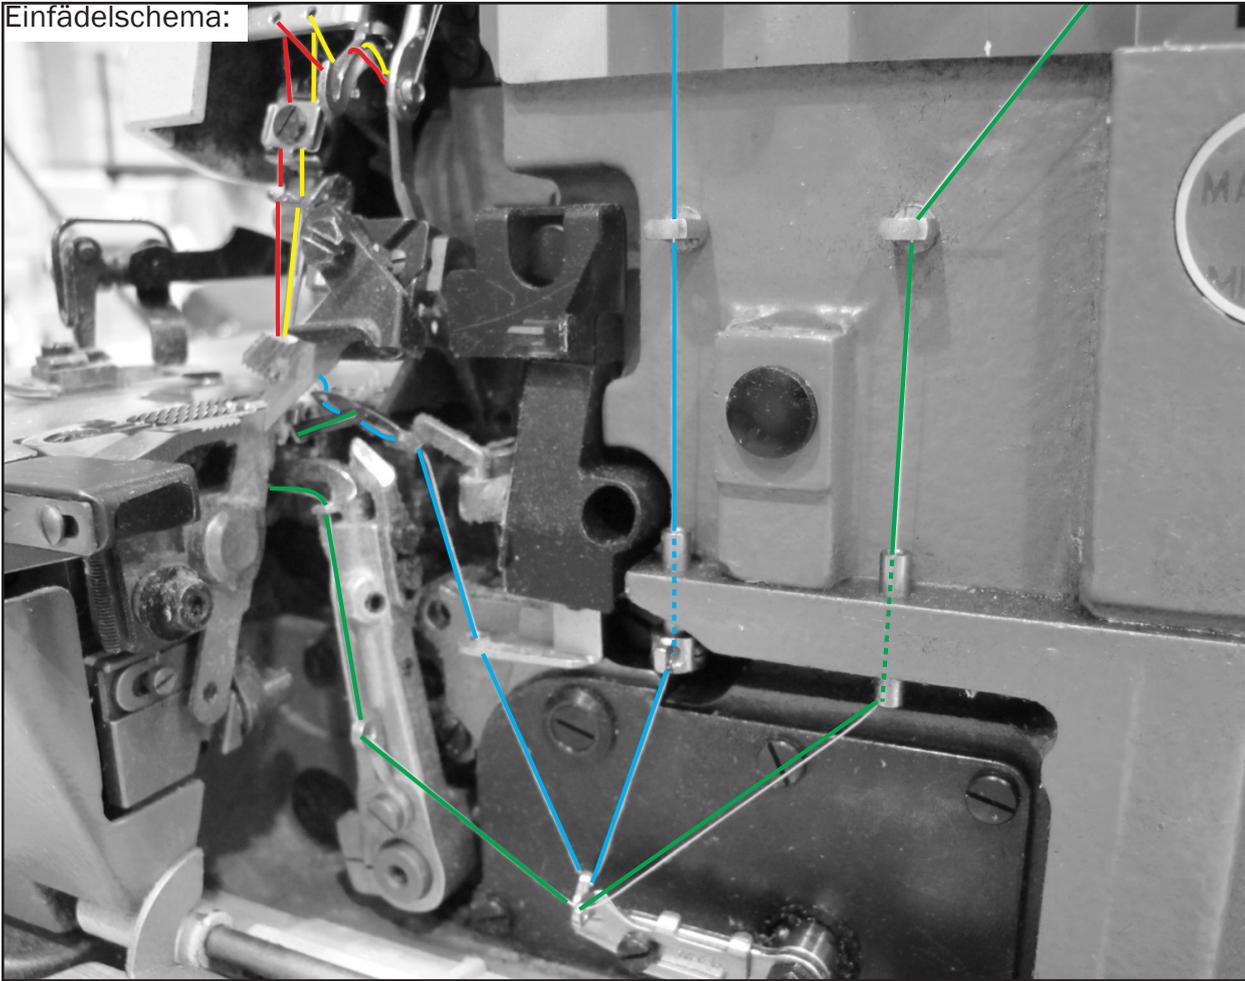

Durch drücken des Hebels kann der Fuß seitlich nach links bewegt werden

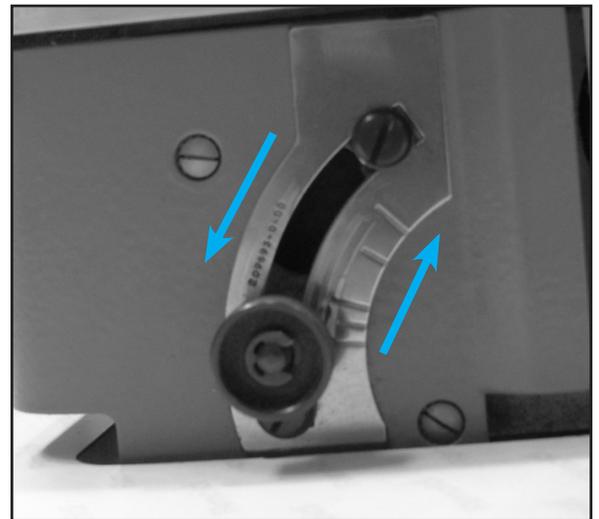

Differential:
Durch auf- und zuschrauben kann Differential verändert werden

